



A04 • 无窗垫栅窗装配剖面

固定工程资料 / +Y为前，Z向上；俯视右为-X、下为+Y，前视从+Y观察；接口以CAD名义坐标为准。

结构名义图；候选模块与待实测项保持可见。未通过实物强度、寿命、到位检测及≤15秒验收。

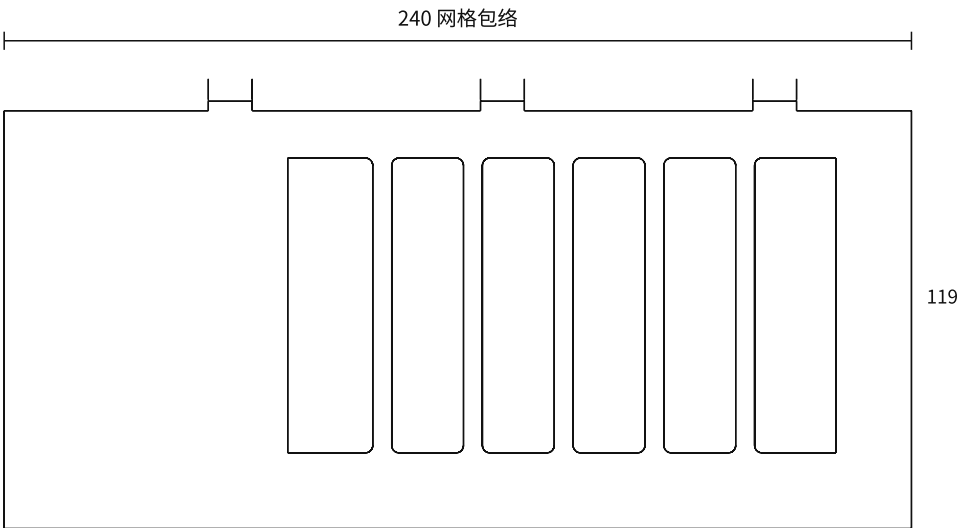

固定相关零件集合 / 1:2

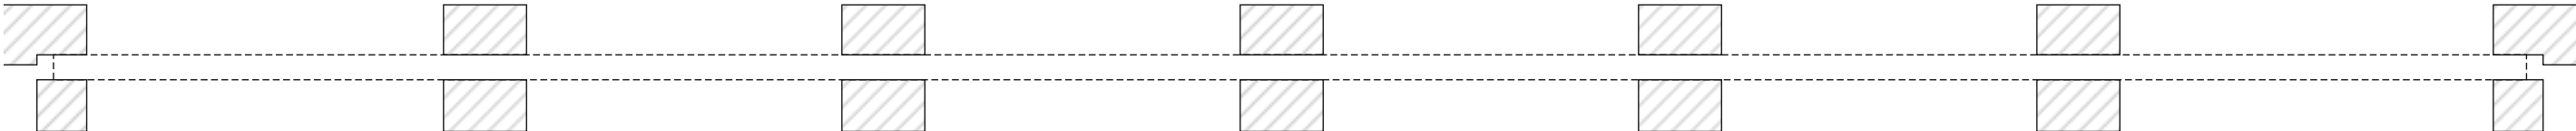

C—C 栅条/窗片直接接触 / Y=0.001 / 1:0.41
剖面线仅在打印实体内；虚线为采购候选包络，不能当成内部实物剖面。



层次Z：内栅47.4~50.5；固定耳顶49.9；亚克力50.5~52；外栅至55。铜螺母长4，向外热装，目标49.9~53.9，顶面余料1.1；螺钉啮合3.5。

D—D 固定耳、铜螺母与螺钉 / Y=-43 / 1:0.28
剖面线仅在打印实体内；虚线为采购候选包络，不能当成内部实物剖面。

四耳承载预紧；清理接触面、多点测板厚，交叉轻拧至限位。若晃动、翘曲或顶压，改接触高度重打内栅，不强迫窗片弯曲。横向每侧1mm间隙。